



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

БРАНДМАУЭР 6x12 м (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ) ↓

1. Требования к материалу
- 1.1. Материал: **ЛИТОЙ** (Frontlit), не прозрачный.
- 1.2. Цветность 4+0.
- 1.3. Плотность материала 440-510 г/м²
- 1.4. Размер полотна – 12040x6040 мм, проклейка по периметру, проклеенные карманы с внутренним диаметром 10 см (под арматуру) **см. схему!**
- 1.5. Запечатываемое поле (фон, картинка) – 12000x6000 мм.
- 1.6. Границы информационного поля (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 11800x5800 мм, относительно центра постера.
- 1.7. **Во избежание слипания РИМ использование подложки обязательно.**
- 1.8. При отправке РИМ, на упаковке должен присутствовать «транспортный акт» по образцу ООО «Гарант-Реги»
- 1.9. РИМ должен быть поставлен на склад исполнителя не позднее 16:00 по местному времени.
- 1.10. РИМ должен быть поставлен не позднее чем за день до начала размещения. Если материал поступает в пятницу, то размещение будет осуществлено в понедельник.

Требования к виниловым баннерам 6x12м (для брендмауэра)

Виниловое полотно для брендмауэра 6x12м

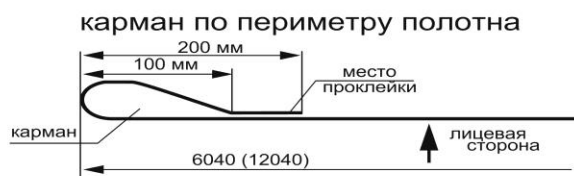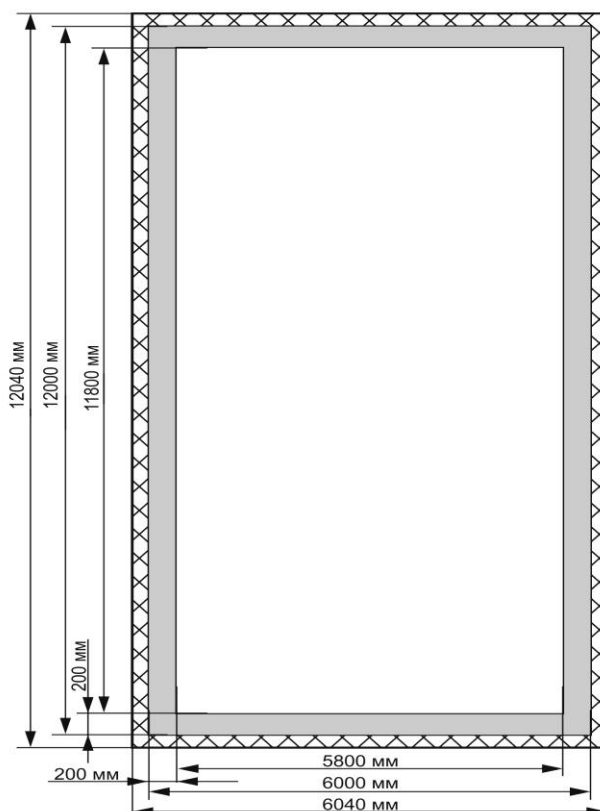

В это поле нужно вставить изображение РИМ (макет).

Отправитель:

Получатель: ООО «Гарант-Реги»

Бренд:

Сюжет:

Материал:

Размер:

Вес материала (гр/м²):

Дата отправки:

ФИО

ответственного лица:

Подпись ответственного лица: